RICOH

imagio MP C4510e1

ネットワーク対応コピー/プリンター/スキャナー　デジタルフルカラー複合機

Fieryコントローラー
標準搭載モデル

静電複写機/フルカラー

クリエイティブワークを高速、高精度で実現する
A3ノビ対応*プロフェッショナルユーザー専用モデル。

Intel® Celeron® 2GHzの高速CPUと256MBのRAM、そして最新のSystem8eを搭載したFieryコントローラーを標準装備。
大容量のPostScriptデータも高速に処理するので、ページ数の多い複雑なデータにも対応します。
また、ユーティリティのColorWise® Pro Toolsは高精度のカラー調整が可能です。ビジネス文書はもちろん、
専門的なデザイン領域をカバーするプロユースマシン。これからのスタンダードとなる1台です。

*用紙サイズ:12.25×18インチ(311mm×457mm)、印字領域:305mm×450mmなので、A3コーナートンボの一部や、センタートンボ、各種パッチ類が欠ける場合があります。

クリエイティブワークの最前線へ。

imagio MP C4510e1 誕生

※写真はMP C4510e1標準構成。

※ランプの表示状態は撮影用のイメージです。

●商品構成

商品名	コピー	ネットワークプリンター	ネットワークスキャナー	両面	手差し	ARDF	4段給紙
imagio MP C4510e1	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準

ネットワークプリント機能を標準装備。スキャナー機能やセキュリティの強化によりクリエイティブワークをさらにバックアップ。

■大容量データも複数ページデータも高速プリント

Intel® Celeron® 2GHzの高速CPUと256MBのメモリー（オプションにより512MBまで拡張可能）を搭載。Fieryの特徴でもある、プリントしながら次のジョブをRIPする「RIP-While-Print®」をさらに強化した「RIP1 While Print2」を採用し、よりトータルでのプリント時間を短縮しました。

■RIP1 While Print2

従来ではメモリーがフルになった時点でRIPが中断していましたが、「RIP 1 While Print2」ではメモリーを使い切ることなくジョブのRIPが可能。「印刷待機中」がなくなり、プリント時間の短縮につながります。

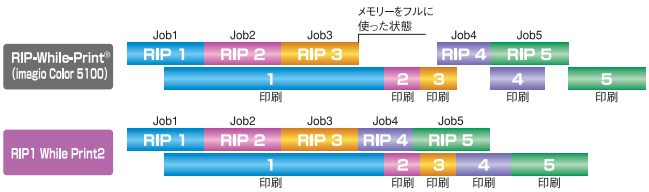

■小粒径トナー&600×1800dpi相当/256階調処理による高画質

6.5μmの小粒径かつ均質性に優れた高品位重合トナーを採用。光沢を適度におさえたやさしい高画質を実現。高度な画像処理技術による600×1800dpi相当の書き込みと256階調処理が相まって、写真などの連続的に変化する色合いも、小さな文字の輪郭も美しくクリアに表現します。

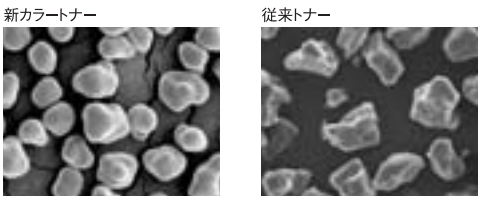

■マルチプロトコル対応

Windows®環境はもちろん、最新のMacintosh®環境にも対応。ネットワークインターフェースは、TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、SMBのマルチプラットフォーム対応。

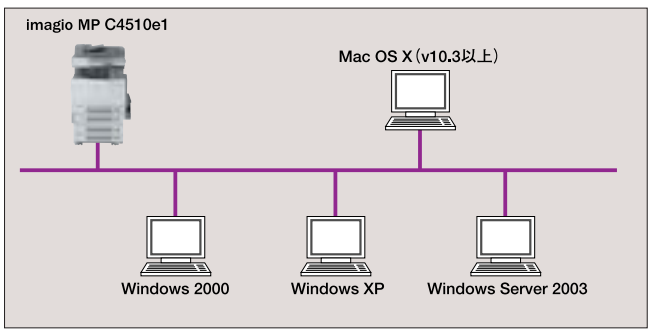

■FreeForm

定形データをFreeFormマスターとして保存し、他のテキストやグラフィックなどの可変データ（バリアブルデータ）と合成して出力することが可能。顧客のニーズに合わせたダイレクトメールなどに有効活用できます。

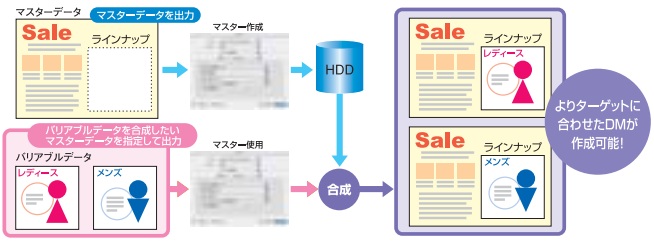

■用途に応じた多彩なスキャナー機能

大量の紙文書の読み取りも、カラー/モノクロ共に毎分35枚/分*の高速スキャン。しかも最大600dpiの読み取り解像度で高画質スキャンが可能です。 *A4ヨコ時。

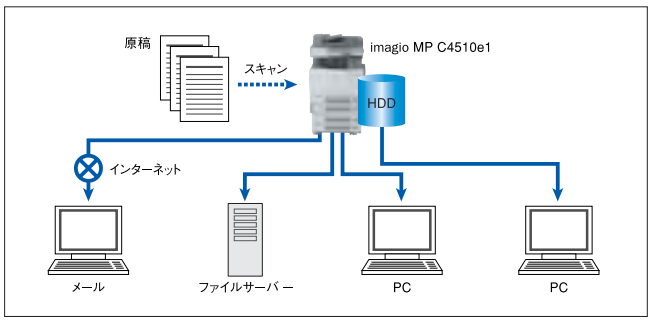

◎スキャン to フォルダー（SMB、FTP）

スキャンしたデータを、ネットワーク上の指定したパソコンの共有フォルダーに送信することができます。送信先のパソコンはタッチパネルから指定可能で、スキャン感覚で簡単に文書の電子化が行なえます。

※スキャン to フォルダー機能を利用するには、機器をネットワークで接続する必要があります。

※FTP送信時は、送信先のコンピューターにFTPサーバーアプリケーションが必要になります。

◎スキャン to E-Mail

スキャンしたデータを指定した電子メールアドレスに送信できます。宛先はタッチパネルから簡単に指定でき、スピーディーなデータのやり取りが可能な上、通信費の節約にもつながります。

※スキャン to E-Mail機能を利用するには、E-Mail環境を構築する必要があります。

◎スキャン to ボックス

スキャンしたデータをFieryコントローラーのハードディスク内のボックスに保存します。保存したデータはネットワーク上のパソコンから簡単にダウンロードできる上、ボックスからFTPサーバーへの転送やE-Mailに添付して配信するなど、さまざまな用途に活用できます。

※スキャン to ボックス機能を利用するには、機器をネットワークで接続する必要があります。

◎Fiery Remote Scan（ネットワークTWAIN）

リモートスキャンを利用すると、TWAIN対応アプリケーションからリモートでスキャンを開始して、imagio MP C4510e1からスキャンした画像を直接取り込むことができます。

■機密保護効果を高めるネットワークセキュリティ機能

◎IPフィルタリング・ポートブロック

Fieryへの不正アクセスや不正使用を防ぐため、特定のIPアドレスを指定してジョブの受容/拒否を決定する「IPフィルタ設定」、不正アクセスの通り道になりやすいポートをブロックする「ポートブロック設定」を利用することで、社外からのアクセスはもちろん、社内からのアクセスにおいてもセキュリティ管理でき、不正使用を防ぎます。

◎グループ印刷

グループ名とパスワードの入力により印刷可能となり、利用者を制限できます。

◎セキュアプリント（機密印刷）

プリンタドライバーで指定したパスワードを、本体の操作パネルで入力することにより出力が可能。セキュアプリントで出力したジョブは印刷済みキューに残りません。

◎セキュアイレース（オプション）

データを削除する際に、HDD内の痕跡を削除。スプールデータが自動で削除されることはありません。

■その他のオプションソフトも充実

◎EFI Impose

冊子などを作成する際の、より高度な面付け作業を簡単操作で可能にします。

◎Spot-On™

PANTONEなどの特色のカラーパッチにいちばん近いカラーサーチパターンを選択することで、特色をより希望の色に近づけることが可能です。

◎AutoTrapping

ドキュメント出力の際に生ずる版ズレを簡単操作で自動的に修正します。

◎HotFolders

フォルダーごとにページサイズやカラーマネージメントなどのプリンタ設定を行ない、PDFやEPSファイル*などをドラッグ&ドロップするだけで、所定の設定で自動出力が可能。

*対象ファイル：PDF、EPS、PS、JPEG、TIFF

速さと美しさ、そして使いやすさでも満足できる高い性能を追求。

■高速コピー

高速4連タンデムエンジンを搭載。ファーストコピータイムはカラー8.5秒以下、モノクロ5.5秒以下。連続コピーもカラー35枚/分*、モノクロ45枚/分*の高速出力を実現しました。　*A4ヨコ時。

■コピーの文字をシャープに再現

読み取った文字から、輪郭のエッジや文字内部の領域を分類し、黒文字と色文字、網点などを分けて検出します。それぞれに最適な補正処理を施すことで、よりオリジナルに近い出力を実現しています。ボケやにじみを抑えた高画質のコピーが可能です。



■高機能フィニッシャー

製本を自動的にできる高機能フィニッシャーをオプションでご用意しました。imagio MP C4510e1に装着することで、ステープル・パンチ・中綴じなど、製本作業に必要な各種加工が一括自動処理で行なえます。マニュアルや提案書、DMなどに応用が可能です。また製本出力のページ構成に合わせた面付け機能を搭載。最大60ページ(15枚)の小冊子を自動で中綴じ製本できます。

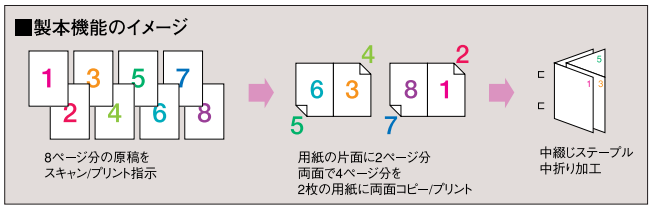

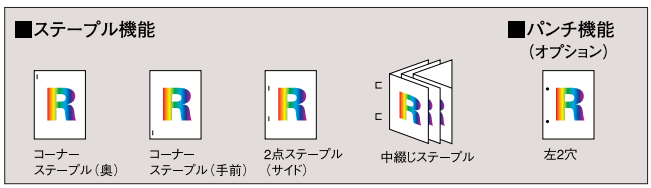

■ボックス機能

imagio MP C4510e1でコピー/プリントアウトした文書を本体の内蔵ハードディスクにボックスを作成し、保存することができます。ボックスに保存したデータを利用すると、データの管理や再出力などを行なうことができます。ボックス機能では下記の機能をご利用いただけます。

- ●データの保存・コピー・プリント・削除
- ●保存先ボックスの移動　●データ名変更
- ●部数・片面／両面・綴じ位置などのプリント設定の変更

■アクセシビリティ

◎見やすい拡大表示画面

拡大表示ボタンを押すと、基本機能をシンプルにまとめた見やすい拡大画面に切り替わります。

拡大表示画面

拡大表示画面に
切り替えます。

各設定画面やメッセージが表示され、タッチパネル上のボタンを操作して各設定を行ないます。

◎操作部チルト対応

操作パネルは、使用環境に合わせて、7度、27度、45度の3段階に、簡単に切り替えることができます。

◎スムーズな紙詰まり処理

用紙の搬送部と排紙カバーをまとめることで、搬送経路のシンプル化を実現しました。紙詰まり時は、右側1箇所を開くだけでスムーズに処理することができます。

◎開閉しやすい給紙トレイ

給紙トレイには、順手でも逆手でもつかみ易い取っ手を採用。低い位置の給紙トレイも楽な姿勢で開閉できます。

高性能で環境にやさしい製品づくりを実践しています。

■グリーン購入法適合商品

最先端の省エネルギー設計やリサイクル設計により、高い環境性能を実現し、「グリーン購入法」に適合しています。

グリーン購入法適合

■「エコマーク」の複写機基準に適合

リコーは地球資源・環境の保全を最優先すべきテーマと考え、その製品設計においては、待機時・使用時の省電力化、リサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組んでいます。

3R・省エネ設計
認定番号：05117037

クリエイターのニーズに応える、高度なグラフィックワーク環境を提供。

■簡単な色補正から独自のプロファイルの作成まで、色に関するさまざまなニーズにお応えするColorWise® Pro Tools

ColorWise® Pro Toolsをお使いいただくことによりColorWise3.0の高度なカラー管理技術を有効に活用することができます。これにより、正確かつ効率的な色の管理が行なえます。

◎Calibrator（Color Cal™）

デバイスの経時変化を補正して安定した出力を実現します。プリントアウトした測定ページをスキャナー部で読み込むだけで簡単に色の調整を行なうことができます。

◎Color Editor

独自のシミュレーションプロファイルを作成できます。CMYK各色、ハイライトからベタにかけて、1%刻みでの微調整が可能です。

◎Profile Manager

JAPAN ColorやJMPAなどの標準ICCプロファイルをimagio MP C4510e1にダウンロードすることができます。これにより印刷機等の出力に色味を近づけることができます。

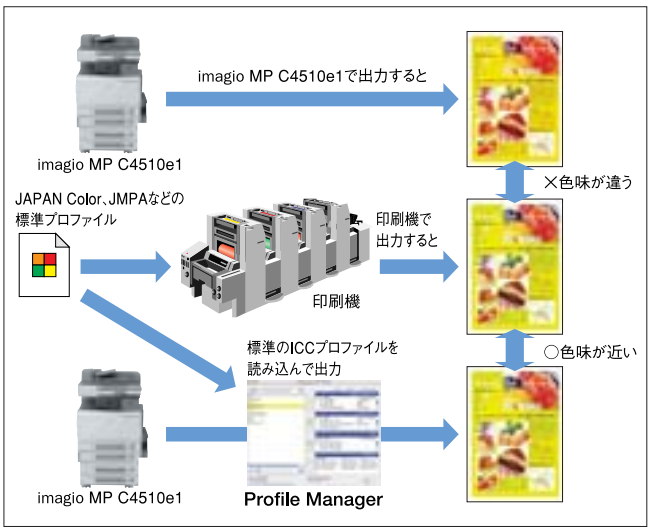

◎Color Setup

CMYKやRGBのデータごとにカラー処理のプロセスを指定することができます。

◎ColorWise® Pro Toolsのその他の機能

- きめ細かなグレーバランスを再現するためにBk版の保持を可能にする「フルソースGCR」に加え、CIEL*a*b*変換によりBk版をコントロールしながらCMYKシミュレーションが行なえる「フル出力GCR」を搭載。
- テキストと画像に適応できるブラックオーバープリントなど、さまざまな機能を搭載しています。

■A3ノビ用紙（311mm×457mm）に対応

最大で幅311mm×長さ457mm（12.25×18インチ）のA3ノビ用紙に対応していますので、A3サイズの出力時でもトンボや塗り足しの位置を確認することができます。

※コーナートンボの一部やセンタートンボ・各種パッチが欠ける場合があります。311mm×457mm用紙に出力する場合、あらかじめ本体側でサイズの設定を行ないます。

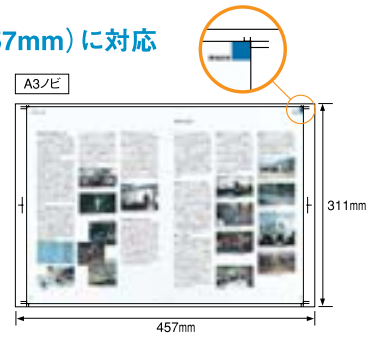

■多彩なジョブ管理を実現するCommand WorkStation®

プリントジョブの集中管理を可能にする使いやすいジョブ管理ツールです。プリントジョブのマージ、ページの追加/削除、プリント設定の変更/書き換え、キュー内でのプリント順の変更、アーカイブなど多彩な機能を備えています。

- 印刷済みジョブや待機ジョブの再プリント
- スプールデータの修正、プレビュー表示
- 異なるアプリケーションやOSで作成されたジョブのマージ
- PostScriptファイル/PDFファイル/EPSファイル/TIFFファイルのインポート
- ジョブログのエクスポート

その他多彩なジョブ管理機能を搭載

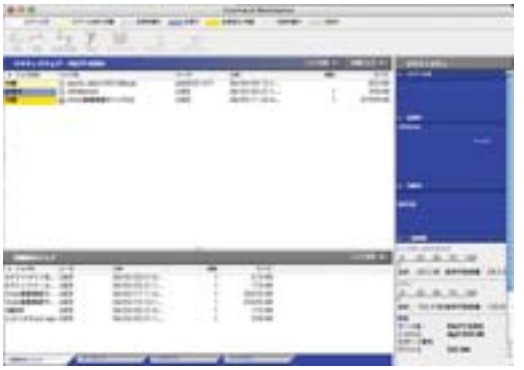

imagio MP C4510e1の主な仕様

基本仕様/コピー機能

形式	コンソール式
CPU	MPC8245-350MHz
メモリー	512MB
HDD容量	40GB
カラー対応	フルカラー
解像度	読み取り:600dpi　書き込み:600×1,800dpi相当
階調	256階調
原稿台方式	固定式
感光体種類	OPCドラム
複写方式	LED静電中間転写方式+4ドラムタンデム方式
現像方式	乾式2成分現像方式
定着方式	オイルレスベルト定着方式
複写原稿	シート、ブック、立体物(2.0kgまで)、最大原稿サイズ:A3タテ(297×420mm)
複写サイズ	A3~A6、12.25×18インチ紙(最大311×457mm)、官製はがき(100×148mm)*1、封筒(洋形1号、2号、4号、6号)*1 画像欠け幅:先端:4mm以内　後端:3mm以内　手前/奥側:3mm以内
用紙紙厚	60~256g/m²(52~220kg)
ウォームアップタイム	99秒以内(常温23℃・定格電圧)
ファーストコピータイム(A4ヨコ)*2	モノクロ5.5秒以下、フルカラー8.5秒以下
連続複写速度(毎分)*3	A4(ヨコ):モノクロ:45枚、フルカラー:35枚　A3(タテ):モノクロ:24枚、フルカラー:19枚 B5(ヨコ):モノクロ:45枚、フルカラー:35枚　B4(タテ):モノクロ:27枚、フルカラー:21枚
複写倍率 標準	等倍 1:1±0.5%以下、拡大 1:1.15、1.22、1.41、2.00、縮小 1:0.86、0.82、0.71、0.50
複写倍率 ズーム	25~400%(0.1%単位)
給紙方式	250枚(第1トレイ)+550枚(第2~4トレイ)《64g/m²》+ 150枚(手差し)《80g/m²》
連続複写枚数	1~999枚
電源	100V15A、50/60Hz
最大消費電力	1,500W以下
大きさ*4(幅×奥×高)	706×765×1,163mm
機械占有寸法(幅×奥)	1,014×765mm(手差しトレイ開放)
質量	約154kg(本体+DF-601+PC-202+IC-402)

*1 手差しトレイと第1給紙トレイからの給紙。
*2 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、自動用紙選択のとき。
*3 用紙によって、速度が低下する場合があります。
*4 高さは自動両面原稿送り装置まで。

DF-601 自動両面原稿送り装置

モード	標準モード、厚紙モード、混載モード
原稿サイズ	A3~B6タテ、11×17タテ~81/2×11タテヨコ、210×330mm
原稿紙厚	片面コピー時:35~128g/m²(30~110kg) 厚紙モード時:129~210g/m²(111~180kg) 両面コピー時:50~110g/m²(43~94kg)
原稿積載枚数	100枚(80g/m²紙)
最大消費電力	60W以下
大きさ(幅×奥×高)	586×519×135mm
質量	約14kg

PC-202 2段給紙キャビネット

用紙サイズ	A3~B6
用紙積載枚数	550枚×2段(64g/m²)
大きさ(幅×奥×高)	570×548×263mm
質量	約26kg

ご注意
①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

プリンター機能(Fiery IC-402イメージコントローラー)

形式	内蔵型
CPU	Intel® Celeron® 2GHz
メモリー	256MB(最大512MB)
HDD容量	40GB
インターフェース	イーサネット(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)、USB2.0
プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、SMB
解像度	600dpi×1800dpi相当
階調数	256階調
ページ記述言語	PostScript3
PSフォント	日本語2書体(中ゴシックBBB、リュウミン L-KL)・欧文136書体
対応OS	Windows® 2000/XP/Server 2003 MacOS X(v10.3以上)
カラー印刷設定	ColorWiseで各種カラーシミュレーション印刷

スキャナー機能(Fiery IC-402イメージコントローラー)

形式	カラーイメージスキャナー
CPU	プリンター機能仕様に準ずる
メモリー	プリンター機能仕様に準ずる
HDD容量	プリンター機能仕様に準ずる
最大原稿読取サイズ	A3
読み取り速度	モノクロ、フルカラー:35枚/分* (600dpi、A4)
階調	モノクロ2階調、フルカラー/グレースケール各色256階調
インターフェース	イーサネット(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
スキャナー解像度	600/400/300/200(dpi)
フォーマット	PDF、TIFF、JPEG
機能	スキャン to フォルダー(SMB、FTP)、スキャン to E-Mail、スキャン to ボックス、 Fiery Remote Scan(ネットワークTWAIN)
対応プロトコル	SMTP/POP3、TCP/IP、LDAP、HTTP、FTP、SMB(NetBEUI)
対応OS	Windows® 2000/XP/Server 2003 MacOS X(v10.3以上)

* A4ヨコ時。原稿の種類によって読み取り/画像取り込み速度は異なります。

本体標準価格(消費税別)

imagio MP C4510e1	¥2,966,000	搬入設置指導料 63,700円*(消費税別)

本体標準価格には、感光体は含まれません。
※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。
* PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降の価格は別途価格表をご参照ください。ユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。※万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアーウォールなどを設置し、セキュリティを確保した環境で運用してください。※搬入設置指導料の価格は本製品本体を納品する場合です。記載されている搬入設置指導料は、標準的な搬入設置指導作業の場合の参考価格です(詳しい内容につきましては販売担当者までお問い合わせください)。※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Intel、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。※Microsoft、Windowsは、米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における登録商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)およびその子会社の各国での商標もしくは登録商標です。※Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。※ColorWise、Command WorkStaion、EFI、FieryおよびRIP-While-Printは米国特許商標庁またはその他の国の司法権に基づくElectronics for Imaging,Inc.の登録商標です。Color Cal、FreeFormは、Electronics for Imaging,Inc.の商標です。※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。※本機は、コピー機能、プリンター機能、スキャナー機能を有する複合機です。ファクス機能はありません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

⚠ 安全にお使いいただくために…
●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社リコー　東京都中央区銀座8-13-1 リコービル　〒104-8222

■リコーは、1999年度の日本経営品質賞を受賞しました。
リコーは、今後ともお客様満足度の向上を目指し、この経営品質向上プログラムとその成果を社会の皆様と共有していきます。
日本経営品質賞 1999年度受賞

■「ISO 14001」の認証を取得しています。
リコーグループは、国内・海外の全生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規定である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

http://www.ricoh.co.jp/imagio/

お客様相談センター
リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

FreeDial 0120-000-475
●受付時間:平日(月~金)9時~18時/土曜日9時~12時、13時~17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) *通話料は無料です。*音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。

FreeDial FAX 0120-479-417
●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は…

PRINTED WITH SOY INK 地球環境保護のために、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は、2008年4月現在のものです。　0607S – 0804 〈34211459〉 3/0B

imagio MP C4510e1 価格表

価格一覧

〈標準構成〉

（消費税別）

機能	商　品　名	MP C4510e1　2,966,000円
コピー	—	標準装備
プリンター/スキャナー/ネットワークボード	IC-402 イメージコントローラー	標準装備
ボックス（ドキュメントボックス）	—	標準装備
両面	—	標準装備
手差し	—	標準装備
自動両面原稿送り	DF-601 自動両面原稿送り装置	標準装備
給紙テーブル	PC-202 2段給紙キャビネット	標準装備
フィニッシャー	FS-603 フィニッシャー	オプション

〈本体標準装備品〉 ※以下のユニットが標準装備されています。

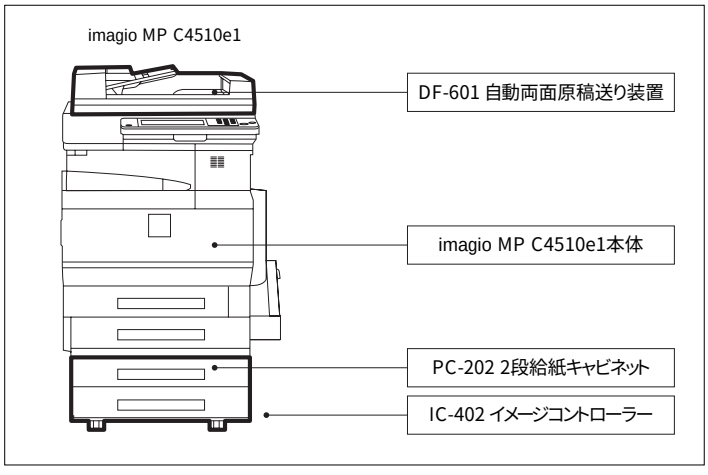

〈オプション品〉

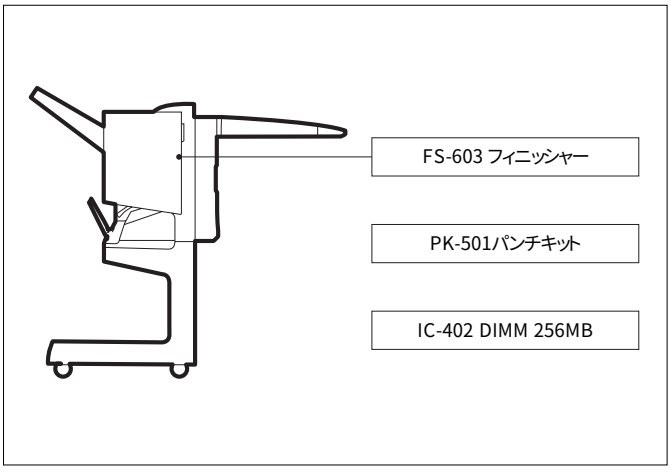

〈本体価格〉

（消費税別）

商　品　名	品種コード	標準価格	搬入設置指導料	備考
imagio MP C4510e1	311963	2,966,000円	63,700円	白黒45枚/カラー35枚、デジタルフルカラー複合機、コピー/プリンター/スキャナー［Fieryコントローラー、ARDF、4段給紙（本体トレイ2段＋給紙テーブル2段）、両面、手差し、ボックス機能標準装備］
DF-601 自動両面原稿送り装置	315896			自動両面原稿送り装置。100枚（80g/㎡）積載可能です。
PC-202 2段給紙キャビネット	315899			550枚×2段（1,100枚）の給紙テーブル。A3、A4、A5、B4、B5、B6サイズに対応
IC-402 イメージコントローラー	315900			Fieryプリントコントローラー

※imagio MP C4510e1は、「imagio MP C4510e1（本体）」、「DF-601 自動両面原稿送り装置」、「PC-202 2段給紙キャビネット」、「IC-402 イメージコントローラー」から構成されます。
ユニット個々の購入はできません。

〈内部オプション〉

（消費税別）

商　品　名	品種コード	標準価格	設置指導料		備考
			A料金	B料金	
IC-402 DIMM 256MB	315961	90,000円	6,300円	1,600円	IC-402イメージコントローラー用256MB増設メモリー

〈外部オプション〉

（消費税別）

商　品　名	品種コード	標準価格	設置指導料		備考
			A料金	B料金	
FS-603 フィニッシャー	315897	350,000円	7,100円	2,400円	1,000枚スタックのフィニッシャー、3ポジションステープル、スライドソート、中綴じ機能に対応
PK-501 パンチキット	315898	50,000円	7,100円	2,400円	FS-603フィニッシャー専用2穴パンチユニット

〈プリンター/スキャナー関連同梱ソフト〉

EFI Fiery ユーザーソフトウエア1/2、2/2	・ICCプロファイル　・PSドライバー　・カラーファイル　・ユーティリティソフトウエア（ColorWise Pro Tools、Command Workstation、Remote Scan）
EFI Fiery 取扱説明書	各種取扱説明書

〈ユーザー認証設定料〉

（消費税別）

	設置指導料		
	A料金	B料金	
ユーザー認証設定料	28,300円	23,600円	主な設定内容 ・管理者設定　・認証方法の設定　・機能制限設定　・セキュリティ強化設定

主なオプション仕様

〈FS-603 フィニッシャー〉

シフトトレイ	収納可能サイズ	A3～A6タテ、12.25×18、官製はがき
	収納可能枚数	1,000枚（A4以下）、500枚（B4以上）
	用紙紙厚	60～256g/m²（52～220kg）
ステープル	可能サイズ	A3～B5
	可能枚数	50枚（A4以下）、25枚（B4以上）
	用紙紙厚	60～90g/m²（52～77kg）
	位置	手前、奥1ヶ所、中央2ヶ所（全て平行）
中綴じトレイ	可能サイズ	A3、B4、A4タテ
	可能枚数	15枚（90g/m²）
	用紙紙厚	60～90g/m²（52～77kg）
	収納可能枚数	2～5枚/20部、6～15枚/10部
パンチ	可能サイズ	A3、B4、A4タテヨコ、B5タテヨコ
	用紙紙厚	64～209g/m²（55～180kg）
	位置	2穴
最大消費電力		65W以下（電源は本体から供給）
大きさ（幅×奥×高）		601×603×933mm
質量		約42kg

imagio **MP C4510e1の外形寸法**

単位:mm



●imagio MP C4510e1標準構成
DF-601　自動両面原稿送り装置
PC-202 2段給紙　キャビネット
IC-402　イメージコントローラー

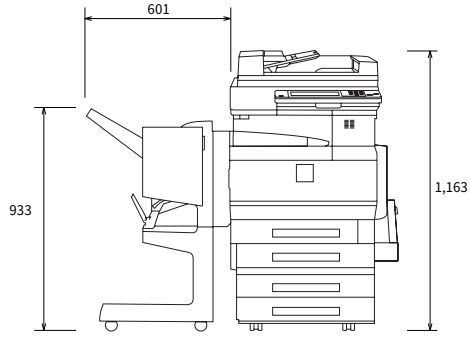

●オプションのimagio フィニッシャー FS-603装着時



消耗品価格

〈消耗品〉

2008年4月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品種コード	
						T目	Y目
カラー用紙	リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈58W〉	A3	1ケース（250枚×5パック）	6,250円	5.00円	ー	63-2360
		A4	1ケース（500枚×5パック）	6,250円	2.50円	63-2361	ー
		B4	1ケース（500枚×5パック）	9,375円	3.75円	ー	63-2362
		B5	1ケース（500枚×5パック）	4,690円	1.88円	63-2363	ー
	リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈70W〉	A3	1ケース（250枚×5パック）	7,500円	6.00円	ー	63-7875
		A4	1ケース（500枚×5パック）	7,500円	3.00円	63-7876	ー
		B4	1ケース（500枚×5パック）	11,250円	4.50円	ー	63-7877
		B5	1ケース（500枚×5パック）	6,250円	2.50円	63-7878	ー
	リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈90W〉	A3	1ケース（200枚×5パック）	10,000円	10.00円	ー	63-2335
		A4	1ケース（200枚×10パック）	10,000円	5.00円	63-2336	63-2343
		B4	1ケース（200枚×5パック）	7,500円	7.50円	ー	63-2337
		B5	1ケース（200枚×10パック）	7,500円	3.75円	63-2338	63-2344
	フルカラー用紙タイプCF〈135W〉	A3	1パック（50枚）	1,500円	30.0円	907239	ー
		A4	1パック（50枚）	750円	15.0円	907240	ー
上質紙	リコピーPPC用紙 タイプ6000	A3	1ケース（250×5パック）	5,750円	4.60円	63-7517	63-7513
		A4	1ケース（500×5パック）	5,750円	2.30円	63-7514	ー
		B4	1ケース（500×5パック）	8,650円	3.46円	63-7524	ー
		B5	1ケース（500×5パック）	4,350円	1.74円	63-7525	ー
	リコピーPPC用紙 タイプ6200	A3	1ケース（250×5パック）	5,750円	4.60円	63-7843	63-7813
		A4	1ケース（250×10パック）	5,750円	2.30円	63-7814	63-7844
		A5	1ケース（250×10パック）	3,600円	1.44円	ー	63-7815
		A6	1ケース（250×10パック）	2,350円	0.94円	63-7816	ー
		B4	1ケース（250×10パック）	8,650円	3.46円	63-7847	63-7824
		B5	1ケース（250×10パック）	4,350円	1.74円	63-7825	63-7848
		B6	1ケース（250×10パック）	2,750円	1.10円	ー	63-7826
		レター	1ケース（250×10パック）	6,350円	2.54円	63-7851	ー
		リーガル	1ケース（250×10パック）	8,800円	3.52円	ー	63-7852
	乾式PPC用紙マイペーパー	A3	1ケース（500×3パック）	8,626円	5.75円	90-1300	ー
		A4	1ケース（500×5パック）	7,188円	2.88円	90-1301	ー
		B4	1ケース（500×5パック）	10,813円	4.33円	90-1302	ー
		B5	1ケース（500×5パック）	5,438円	2.18円	90-1304	ー
再生紙	マイリサイクルペーパーGP	A3	1ケース（500×3パック）	オープン価格*1	ー	90-2831	ー
		A4	1ケース（500×5パック）	オープン価格*1	ー	90-2832	ー
		B4	1ケース（500×5パック）	オープン価格*1	ー	90-2833	ー
		B5	1ケース（500×5パック）	オープン価格*1	ー	90-2834	ー
		A5	1ケース（500×5パック）	オープン価格*1	ー	ー	90-2835
		レター	1ケース（500×5パック）	オープン価格*1	ー	90-2836	ー
アプリケーション	リコピーPPC用紙（カラー紙） タイプCP80（ピンク）タイプCG80（グリーン） タイプCB80（ブルー） タイプCY80（イエロー）	A3	1ケース（250×5パック）	9,075円	7.26円	各販売店にお問い合わせください。	
		A4	1ケース（250×10パック）	9,100円	3.64円		
		B4	1ケース（250×10パック）	13,650円	5.46円		
		B5	1ケース（250×10パック）	6,825円	2.73円		
	STAPLES*2	5000針	1箱（5000針×3個）	4,800円	0.32円	315976	ー

*1 価格につきましては販売担当者にお問い合わせください。　*2 FS-603 フィニッシャー用リフィル針

保 守 料 金

imagio MP C4510e1をご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中は、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要なトナーを供給します。

imagio MP Pトナー ブラック C4510　imagio MP Pトナー シアン C4510　imagio MP Pトナー マゼンタ C4510　imagio MP Pトナー イエロー C4510

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノクロカウントの2%引き、フルカラーカウントの6%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

<imagio MP C4510e1のパフォーマンスチャージ>

下記（1）基本料金と（2）カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。
※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金の合算料金です。　（消費税別）

(1)	基本料金（1ヶ月あたり）		9,000円
(2)	モノカラーカウンター	1,000カウントまでの使用1カウントにつき	9.0円
		1,001カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき	6.5円
		4,001カウント以上、使用1カウントにつき	6.0円
	フルカラーカウンター	1,000カウントまでの使用1カウントにつき	40.0円
		1,001カウントから3,000カウントまでの使用1カウントにつき	34.0円
		3,001カウント以上、使用1カウントにつき	29.0円

サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。但し、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただいております。

※カウンターは出力（コピー・プリンター等の出力を含む）1面ごとに、1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。
※2色コピーをご利用の場合はモノカラーとしてカウントされます。　※2色コピーのうちの1色は黒に固定されます。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守サービスメニューを有償にてご用意しております。対象地域、対象機種等の詳しい内容は、販売担当者におたずねください。
※地域（離島等）によっては、本サービスを提供できない場合があります。

<メニューと料金>　［月額・消費税別］

対応曜日と時間	モノクロ機	A2広幅機	カラー機
月～土曜日 17～21時	1,200円	1,500円	1,500円
日曜日 9～17時	2,400円	3,000円	3,000円
月～土曜日 17～21時　日曜日 9～21時	3,600円	4,500円	4,500円
月～土曜日 17～翌9時	3,600円	4,500円	4,500円
月～土曜日 17～翌9時　日曜日 9～翌9時	6,000円	7,500円	7,500円

■スポット保守契約をお選びいただきますと

お客様の要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・部品など消耗品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1.契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、4本使用します。
モノクロ:70,000円／1本　カラー:80,000円/各色1本
（310,000円/モノクロ1本＋カラー3本、計4本）
トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。
トナー価格…imagio MPスポットトナー ブラック C4510…・10,000円／1本
…imagio MPスポットトナー イエロー C4510…・10,000円／1本
…imagio MPスポットトナー マゼンタ C4510…・10,000円／1本
…imagio MPスポットトナー シアン C4510…… 10,000円／1本

2.お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体、部品などを交換します。

（1）基本料金と技術料金　（消費税別）

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金＋技術料金の25%増、日曜／祝日は基本料金＋技術料金の50%増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると2,000円／10分を加算。
保証期間外	12,000円／訪問	6,000円／30分	

（2）部品は、交換のつど代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにおたずねください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。
※リモートサービスには、対応しておりません。

使用済製品 回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジアゾ機 等	18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機（高速機／広幅機／カラー機）・	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満	大型プリンター 等	70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※回収料金はお客様から回収センターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。対象商品についての詳細は担当営業にお問い合わせください。
※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために…
●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

株式会社 リコー
販売事業本部／東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222
営業網／札幌・仙台・関東・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

お客様相談センター
リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

FreeDial 0120-000-475
●受付時間:平日(月～金)9時～18時／土曜日9時～12時、13時～17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) ＊通話料は無料です。＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。

FreeDial FAX 0120-479-417
●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

このカタログの記載内容は、2008年4月現在のものです。